


HI458

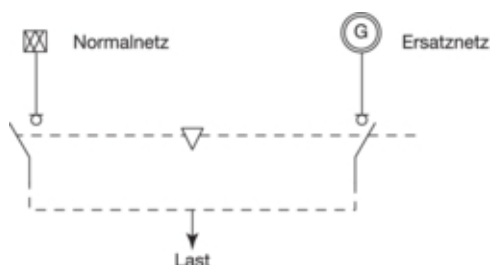

#### Arhitectura

Tip comanda	Lungime de prindere
Numar de poli	4 P
Tipul polilor	4 P
Tip caz	Fixare permanenta

#### Functii

Comutator reversibil	da
----------------------	----

#### Comenzi si indicatori

Motor integrat	nu
----------------	----

#### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	380 / 415 / 500 / 690 V
--	-------------------------

#### Voltaj

Tensiune de izolare	1000 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	12 kV
Tensiune nominala de lucru în DC	220 / 440 V

#### Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	630 A
Curent permanent acceptat în AC22A	630 A
Curent nominal	630 A
Curent scurtcircuit pentru sigurante gl-gG	50 kA
Capacitate în vârful scurtcircuitului	17 kA
Rezistenta curent de scurta durata Icw	17 kA
Rezistenta curent de scurta durata 1S	10 kA
Curent nominal 10°C conform IEC 60947	630 A
Curent nominal 15°C conform IEC 60947	630 A
Curent nominal 20°C conform IEC 60947	630 A
Curent nominal 25°C conform IEC 60947	630 A
Curent nominal 30°C conform IEC 60947	630 A
Curent nominal 35°C conform IEC 60947	630 A
Curent nominal 40°C conform IEC 60947	630 A
Curent nominal 45°C conform IEC 60947	567 A
Curent nominal 5°C conform IEC 60947	630 A

Proprietati tehnice

Curent nominal 50°C conform IEC 60947	567 A
Curent nominal 55°C conform IEC 60947	504 A
Curent nominal 60°C conform IEC 60947	504 A
Curent nominal 65°C conform IEC 60947	441 A
Curent nominal 70°C conform IEC 60947	441 A
Evaluare functionare curent în AC21 categoria A	630 A
Curent permanent acceptat în AC22B	630 A
Evaluare functionare curent în AC23 categoria A	500 A
Curent permanent acceptat în AC23B	630 A

**Putere**

Capacitate de comutare la 400 V în AC1	414 kW
--	--------

**Capac, usa**

Intercuplabil	da
---------------	----

**Materiale**

Culoare	negru
---------	-------

**Dimensiuni**

Adâncimea produsului instalat	295 mm
Înălțimea produsului instalat	260 mm
Latimea produsului instalat	379 mm

**Conexiune**

Tip de conexiune	Conexiune cu papuci de cablu
------------------	------------------------------

**Echipament**

Motor optional	nu
----------------	----

**Standarde**

Text standard	IEC 60947-3, IEC 60947-6
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP00
---------------------	------