




## Bobina minima tensiune 48V

MZ205

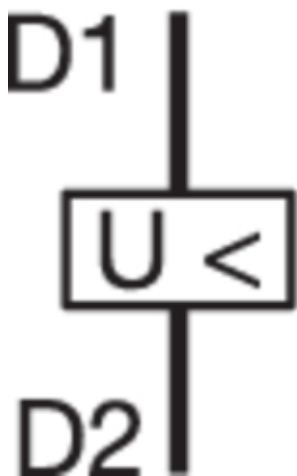

### Principalele caracteristici electrice

Tip tensiune alimentare	DC
-------------------------	----

### Voltaj

Tensiune de izolare	4000 V
Tensiune de comanda curent continuu	48 V
Tensiune nominala de lucru în DC	48 V

### Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	50 mA
----------------------------------	-------

### Putere

Putere absorbita la pornire	2,4 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	2 W

### Declansare

Tensiune de performanta/Declansare la Ue	35 / 70 %
--	-----------

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	68 mm
Latime produsului instalat	17,5 mm

### Montare

Cuplu	1,2 Nm
-------	--------

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	10 mm <sup>2</sup>

### Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-25 60 °C
Protectie împotriva umiditatii din aer	95%
Temperatura depozitare/transport	-40 80 °C