




Derivatie T LFF40110, RAL9010

M54169010

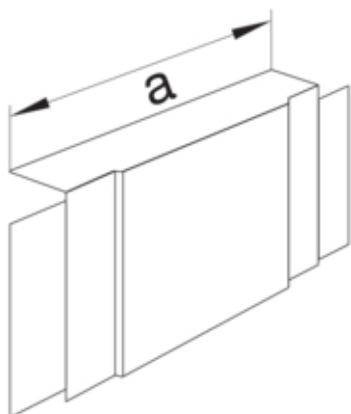

#### Arhitectura

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Tip de montaj | Prin sectiunea superioara |
|---------------|---------------------------|

#### Capac, usa

|  |   |
|--|---|
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | - |
|--|---|

#### Materiale

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Culoare   | alb pur            |
| Culoare   | RAL 9010 - alb pur |
| Material  | PVC                |
| Material  | Plastic            |
| Suprafata | netratat           |

#### Dimensiuni

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Înaltimea canalului | 40 mm  |
| Latimea canalului   | 110 mm |
| Masura a            | 190 mm |

#### Accesorii incluse

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

#### Standarde

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |
|------------------------------------|------------------------|

#### Protectie

|               |      |
|---------------|------|
| Fara halogen  | nu   |
| Putere impact | IK07 |

#### Conditii de utilizare

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Temperatura lucru | -5 60 °C |
|-------------------|----------|