





Conectori intrare racord 3P

G4703

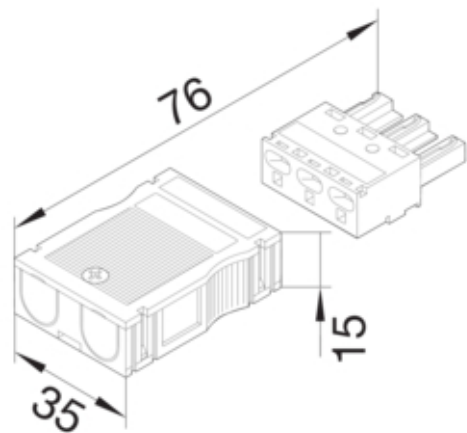

Arhitectura	
Numar de poli	2 P
Tipul polilor	L PE N
Configuratie	
Executie	Mufa (Jack)
Principalele caracteristici electrice	
Tensiune nominala	230 V
Voltaaj	
Capacitate nominala la supratensiune	4 kV
Curent electric	
Curent nominal	32 A
Putere	
Sarcina incendiu	420 kJ
Rezistentă	
Rezistentă continua	1 m?
Capac, usa	
Intercuplabil	nu
Materiale	
Culoare	negru
Material	Amestec de materiale
Material	material mixt
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	76 mm
Înăltime	15 mm
Latime	34,6 mm

Conexiune

Sectiune transversala a conductorului (rigid)	0,5, 4 mm ²
Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	0,5, 4 mm ²
- cu conexiune cu arc	

Cablu

Diametrul cablului	11 mm
--------------------	-------

Echipament

Material contact	Cupru
Codificare mecanica	da

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

Protectie

Grad de protectie	3
Tip de protectie IP	IP20
Fara halogen	da