

Sisteme doze pardoseală

Sistemele de doze pardoseală Hager satisfac nevoile de alimentare și furnizare a datelor în spațiile moderne din clădirile comerciale. Dispozitivele se pot monta în podele false sau podele de beton. Gama acoperă fiecare cerință arhitecturală putând fi integrată în spații cu mochetă, gresie, parchet, etc.

În zonele profesionale care necesită curățarea umedă a podelelor, dar și în spații cu sarcini mecanice grele.



Doze pardoseală	304
Doze pardoseală cu înălțime mică	306
Doze pardoseală - Accesorii	307
Doze pardoseală - Rezistență mecanică sporită	310
Canale modulare	312
Detalii tehnice	314




Doze pardoseală Montaj podea falsă sau beton

Caracteristici:

- Montaj în podea falsă sau beton cu utilizarea cutiilor metalice seria UDBx
- Adâncimea minimă de instalare pe podea falsă:
 - 77mm adâncime doză cu capac de 5mm
 - 84mm adâncime doză cu capac de 12mm
- Gamă completă de dimensiuni 12-24M cu alegerea adâncimii capacului 5 sau 12 mm cu tapițerie (gresie, mochetă, parchet, etc.)

- Sarcină maximă 1.500N
- Culoare gri sau negru
- Instalare aparatul ultraterminal prin intermediul suportilor de montaj GTVR300 (6M) și GTVR400 (8M) (nu sunt incluse)
- Conform EN 50085-2-2

Capac adâncime 5mm

	Capacitate	Aspect	Deschidere (mm)	Amb.	Cod (gri)	Cod (negru)
 VQ06057011	12M	2 x GTVR300	200 x 200	1	★ VQ06057011	★ VQ06059005
 VE09059005	18M	3 x GTVR300	253 x 200	1	★ VE09057011	★ VE09059005
 VQ12057011	24M	3 x GTVR400	244 x 244	1	★ VQ12057011	★ VQ12059005
 VR06059005	12M	2 x GTVR300	Ø215	1	★ VR06057011	★ VR06059005
 VR10057011	20M	2 x GTVR300 + 1 x GTVR400	Ø275	1	★ VR10057011	★ VR10059005
 VR12059005	24M	3 x GTVR400	Ø306	1	★ VR12057011	★ VR12059005


Capac adâncime 12mm

Capacitate	Aspect	Deschidere (mm)	Amb.	Cod (gri)	Cod (negru)
12M	2 x GTVR300	200 x 200	1	★ VQ06127011	★ VQ06129005




VQ06129005

18M	3 x GTVR300	253 x 200	1	★ VE09127011	★ VE09129005
-----	-------------	-----------	---	--------------	--------------



VE09127011

24M	3 x GTVR400	244 x 244	1	★ VQ12127011	★ VQ12129005
-----	-------------	-----------	---	--------------	--------------




VQ12129005

12M	2 x GTVR300	Ø215	1	★ VR06127011	★ VR06129005
-----	-------------	------	---	--------------	--------------



VR06127011

20M	2 x GTVR300 + 1 x GTVR400	Ø275	1	★ VR10127011	★ VR10129005
-----	------------------------------	------	---	--------------	--------------



VR10129005


24M	3 x GTVR400	Ø306	1	★ VR12127011	★ VR12129005
-----	-------------	------	---	--------------	--------------



VR12127011

Suport aparataj 45mm

Capacitate	Amb.	Cod
6M	1	★ GTVR300
8M	1	★ GTVR400



GTVR400

Doze pardoseală cu înălțime mică Montaj podea falsă sau beton



Caracteristici:


- Montaj în podea falsă sau beton cu utilizarea cutiilor metalice seria UDBx
- Gamă de dimensiuni 8 și 16M
- Adâncime capac 5, 8 sau 12 mm tapițerie (mochetă, gresie, parchet, etc.)
- Sarcină maximă 1.500N

- Culoare gri sau negru

- Montaj aparat 45mm folosind GBM5050 și GBMAR5045
- Bază predefinită disponibilă cu priză dublă Schuko în alb, roșu și portocaliu
- Conform EN 50085-2-2



KDE04057011



KDQ08059005

Capac adâncime 5mm

Caracteristici:

Adâncime de instalare:

- 50mm folosind baza GBES2x
- 60mm folosind baza GBM5050

Capacitate	Aspect	Deschidere (mm)	Amb.	Cod (gri)	Cod (negru)
8M	2 x GBM5050 + 4 x GBMAR5045 sau 2 x GBES2x	147 x 247	1	★ KDE04057011	★ KDE04059005
16M	4 x GBM5050 + 8 x GBMAR5045 sau 4 x GBES2x	294 x 294	1	★ KDQ08057011	★ KDQ08059005



KDE04087011


Capac adâncime 8mm

Caracteristici:

Adâncime de instalare:

- 53mm folosind baza GBES2x
- 63mm folosind baza GBM5050

Capacitate	Aspect	Deschidere (mm)	Amb.	Cod (gri)	Cod (negru)
8M	2 x GBM5050 + 4 x GBMAR5045 sau 2 x GBES2x	147 x 247	1	★ KDE04087011	★ KDE04089005



KDQ08129005


Capac adâncime 12mm

Caracteristici:

Adâncime de instalare:

- 57mm folosind baza GBES2x
- 67mm folosind baza GBM5050

Capacitate	Aspect	Deschidere (mm)	Amb.	Cod (gri)	Cod (negru)
16M	4 x GBM5050 + 8 x GBMAR5045 sau 4 x GBES2x	294 x 294	1	★ KDQ08127011	★ KDQ08129005



GBM5050

GBMAR5045

Suport aparat 45mm

Caracteristici:

- Pentru fiecare suport aparat 45mm sunt necesare 2 adaptoare GBMAR5045

	Capacitate	Amb.	Cod
Suport aparat gol	4M	1	★ GBM5050
Adaptor aparat	2M	1	★ GBMAR5045



GBES29010



GBES23000

Suport cu priză dublă integrată

	Capacitate	Amb.	Cod
Suport dublu alb	4M	1	★ GBES29010
Suport dublu roșu	4M	1	★ GBES23000
Suport dublu portocaliu	4M	1	★ GBES22004

Cadre montaj doze pardoseală în beton

Caracteristici:

- Pentru renovarea pe o pardoseală de beton existentă
- Montaj pe suport SEGT350
- Cu bandă dublă adezivă pentru lipirea pe suport SEGT350

- Material: polistiren
- Înălțime: 200mm

► Detalii tehnice pag. 683

Tip doză pardoseală	Deschidere poziție (mm)	Amb.	Cod
Adâncime montaj 77 - 84mm			
VQ06xxx	200 x 200	1	★ SEVQ06200
VE09xxx	200 x 253	1	★ SEVE09200
VQ12xxx	244 x 244	1	★ SEVQ12200
VR06xxx	Ø215	1	★ SEVR06200
VR10xxx	Ø275	1	★ SEVR10200
VR12xxx	Ø306	1	★ SEVR12200
Adâncime montaj 50 - 67mm			
KDE04xxx	147 x 247	1	★ SEVE04200
KDQ08xxx	294 x 294	1	★ SEVQ08200



SEVQ06200



SEVR06200

Suport cadre montaj doză pardoseală

Caracteristici:

- Dimensiuni de bază 350 x 350mm
- Material: carton

	Amb.	Cod
Suport cadre montaj doză pardoseală	1	★ SEGT350




SEGT350

Caracteristici:

- Utilizare:
 - pentru montajul dozelor de pardoseală în podea de beton
 - pentru ramificare canale metalice în pardoseală
- Reglaj la înălțimea exactă în 4 puncte
- Înălțime reglabilă: 50-215mm
- Placă metalică de acoperire superioară și 4 pelicule de protecție flexibile, perimetrele din PVC oferă protecție maximă la turnarea betonului

- Placa superioară metalică este îndepărtată pentru instalarea dozei de pardoseală și se înlocuiește cu capacul reglabil UDMx corespunzător
- Bază metalică fixă
- Material: oțel zincat
- Sarcină maximă 1.500N
- Conform DIN EN 50085-1 și -2-2



UDB2050080


Cadru montaj metalic cu membrane perimetrice din PVC, dimensiunea 2

Caracteristici:

- 4 membrane perimetrice din PVC

- Dimensiuni parte inferioară: 486 x 486mm
- Dimensiuni parte superioară: 428 x 428mm

Pentru intrare:	Înălțime (mm)	Amb.	Cod
Lățimea canalului: 190 - 340mm	50 - 80	1	★ UDB2050080
	75 - 125	1	★ UDB2075125
	120 - 170	1	★ UDB2120170



UDB3050080

Cadru montaj metalic cu membrane perimetrice din PVC, dimensiunea 3

Caracteristici:

- 4 membrane perimetrice din PVC

- Dimensiuni parte inferioară: 556 x 556mm
- Dimensiuni parte superioară: 498 x 498mm

Pentru intrare:	Înălțime (mm)	Amb.	Cod
Lățimea canalului: 190 - 340mm	50 - 80	1	★ UDB3050080
	75 - 125	1	★ UDB3075125
	120 - 170	1	★ UDB3120170



UDS3070120

Cadru montaj metalic cu laturi metalice, dimensiunea 3

Caracteristici:

- 4 membrane perimetrice din PVC

- Dimensiuni parte inferioară: 556 x 556mm
- Dimensiuni parte superioară: 498 x 498mm


Pentru intrare:	Înălțime (mm)	Amb.	Cod
Lățimea canalului: 190 - 340mm sau conducte folosind codul UDS32050RE	70 - 120	1	★ UDS3070120




UDS32050RE

Racord de intrare conducte

	Amb.	Cod
Racord de intrare conducte pentru cadru montaj UDS3070120 - cu diametre Ø20, Ø30, Ø40, Ø50mm	1	★ UDS32050RE



UDM2200Q06



UDM3215R06

Ramă montaj doză pardoseală

Caracteristici:

- Material: oțel zincat de 4mm grosime

	Pentru doză pardoseală	Amb.	Cod
Cadru montaj, dimensiunea 2	KDE04x - 147 x 247mm	1	★ UDM2147E04
	VQ06x - 200 x 200mm	1	★ UDM2200Q06
	VE09x - 253 x 200mm	1	★ UDM2200E09
	VQ12x - 244 x 244mm	1	★ UDM2244Q12
	VR06x - Ø215mm	1	★ UDM2215R06
Cadru montaj, dimensiunea 3	VQ06x - 200 x 200mm	1	★ UDM3200Q06
	VE09x - 253 x 200mm	1	★ UDM3200E09
	VQ12x - 244 x 244mm	1	★ UDM3244Q12
	KDQ08x - 294 x 294mm	1	★ UDM3294Q08
	VR06x - Ø215mm	1	★ UDM3215R06
	VR10x - Ø275mm	1	★ UDM3275R10
	VR12x - Ø306mm	1	★ UDM3306R12

Caracteristici:

- Pentru montaj pe pardoseli unde este necesară curățarea umedă
- IP66 cu capac închis
- Sarcină maximă 1.500N
- Rezistență mecanică ridicată (IK08 - IK10)
- Montaj folosind rama metalică UDM3306R12 și cadru montaj metalic dimensiunea 3

- Adâncime minimă de montaj 105mm
- Montaj aparatat până la 24M prin intermediul suportului GTVR400 (8M) (nu este inclus în pachet)
- Dimensiune: Ø325
- Deschidere de montaj: Ø306
- Conform EN 50085-2-2
- Material: aluminiu

Doză pardoseală IP66 cu ieșire cablu poliamidă

Caracteristici:

- Include ghid de ieșire a cablului de poliamidă
- Rezistență mecanică: IK08

Capacitate	Aspect	Culoare	Amb.	Cod
24M	3 x GTVR400	aluminiu	1	★ VANR1201TU
		aluminiu/negru	1	★ VANR12019005TU



VANR1201TU

Doză pardoseală IP66 cu ieșire cablu aluminiu

Caracteristici:

- Include doar capacul de aluminiu
- Capacul de ieșire a cablului din aluminiu este disponibil separat (cod TULAA105)
- Rezistență mecanică crescută: IK10

Capacitate	Aspect	Culoare	Amb.	Cod
24M	3 x GTVR400	aluminiu	1	★ VANR1201
		aluminiu/negru	1	★ VANR12019005




VANR12019005

Capac ieșire cabluri

	Caracteristici	Amb.	Cod
Capac ieșire cabluri aluminiu pentru VANR1201, VANR12019005, EKSQxxxxTM	Ø105	1	★ TULAA105
Cheie pentru înșurubare capac ieșire cablu	-	1	★ TUSS000




TULAA105



TUSS000

Suport montaj aparatat 45mm

Capacitate	Amb.	Cod
6M	1	★ GTVR300
8M	1	★ GTVR400




GTVR400

Caracteristici:

- Montaj pe pardoseli care acceptă sarcini mecanice mari (depozite logistice, expoziții auto, centre comerciale)
- Suport și reglare a înălțimii de la 115 - 200 mm cu ajutorul reglajelor de înălțime EKSNSx

- Conform standard EN50085-2-2
- Material: oțel inoxidabil



EKSQ0620TM


Doză pardoseală, sarcină maximă 20.000N

Caracteristici:

- Montaj pe podea cu utilizarea kitului EKSNSx
- Montaj aparatat 45 mm 12M
- Pentru ieșirea cablurilor, cod necesar suplimentar TULAA105

- Rezistență mecanică: IK10
- Adâncime capac: 23mm
- Adâncime minimă de instalare: 105mm
- Înălțimea capului: 34mm

Capacitate	Aspect	Deschidere (mm)	Amb.	Cod
12M	2 x GTVR300	200 x 200	1	★ EKSQ0620TM



EKSQ1220TM

Doză pardoseală, sarcină maximă 20.000N

Caracteristici:


- Montaj pe podea cu utilizarea kitului EKSNSx
- Montaj aparatat 45 mm 12M
- Pentru ieșirea cablurilor, cod necesar suplimentar TULAA105

- Rezistență mecanică: IK10
- Adâncime capac: 23mm
- Adâncime minimă de instalare: 110mm
- Înălțimea capului: 38mm

Capacitate	Aspect	Deschidere (mm)	Amb.	Cod
24M	3 x GTVR400	243 x 234	1	★ EKSQ1220TM



TULAA105



TUS000

Capac ieșire cabluri

	Caracteristici	Amb.	Cod
Capac ieșire cabluri aluminiu pentru VANR1201, VANR12019005, EKSQxxxxTM	Ø105	1	★ TULAA105
Cheie pentru înșurubare capac ieșire cablu	-	1	★ TUS000

Accesorii


	Înălțime (mm)	Amb.	Cod
Set reglare înălțime doză pardoseală EKSQxxxxTM	115 - 150	1	★ EKSNS070
	150 - 180	1	★ EKSNS100
	170 - 200	1	★ EKSNS120



EKSNS070

Suport montaj aparat 45mm

Capacitate	Amb.	Cod
6M	1	★ GTVR300
8M	1	★ GTVR400



GTVR400




FK17011

Canal podea plat**Caracteristici:**

- Lungime 1m
- Material: poliamidă, fără halogen
- Rază de rotire 250mm

- Capacitate: 8 cabluri 3x1,5mm²
- 2 secțiuni pentru curenți tari și slabi
- Posibilitatea blocării în linie dreaptă
- Conexiune cu doză pardoseală

	Culoare	Amb.	Cod
Canal 83x20mm	gri RAL7011	1	★ FK17011
	gri deschis RAL7035	1	★ FK17035
	negru RAL9005	1	★ FK19005



FKB7035

Cutie derivație

Pentru ramificarea canalelor de pardoseală

	Culoare	Amb.	Cod
	gri RAL7011	1	★ FKB7011
	gri deschis RAL7035	1	★ FKB7035
	negru RAL9005	1	★ FKB9005



FKS7011

Capac protecție

Capac metalic pentru protecție suplimentară
- lungime 1m

	Culoare	Amb.	Cod
	gri RAL7011	1	★ FKS7011
	gri deschis RAL7035	1	★ FKS7035
	negru RAL9005	1	★ FKS9005



FKH7011

Bază protecție

Pentru canal plat
- lungime 0,5m

Suport fixare canal plat


	Culoare	Amb.	Cod
	gri RAL7011	1	★ FKH7011
	gri deschis RAL7035	1	★ FKH7035
	negru RAL9005	1	★ FKH9005
	negru RAL9005	1	★ FKWB000



FKA7011

Adaptor conexiune doză pardoseală

	Culoare	Amb.	Cod
	gri RAL7011	1	★ FKA7011
	negru RAL9005	1	★ FKA9005



RK17035

Canal flexibil rotund**Caracteristici:**

- Pentru direcționarea verticală a cablurilor de la podea la birou
- Lungime 1m

- Capacitate: 16 cabluri 3x1,5mm²
- Material: polipropilenă

	Culoare	Amb.	Cod
Canal Ø70mm	gri deschis RAL7035	1	★ RK17035
	negru RAL9005	1	★ RK19005



RKR7035

Capace

Pentru a acoperi conexiunea la cutiile de derivație

	Culoare	Amb.	Cod
	gri deschis RAL7035	1	★ RKR7035
	negru RAL9005	1	★ RKR9005



RKA7035

RKWH000

Suport fixare canal rotund

Suport fixare bază

Suport fixare lateral

	Culoare	Amb.	Cod
	gri deschis RAL7035	1	★ RKA7035
	negru RAL9005	1	★ RKA9005
	gri deschis RAL7035	1	★ RKWH000







Discret

Alimentare electrică și date

Doze de pardoseală

Soluții de alimentare prin pardoseală pentru orice tip de spațiu. Dozele de pardoseală Hager sunt potrivite pentru spațiile cu podea din beton sau podele false, având tapiterie diversă (gresie, mochetă, parchet, etc.). Forme variate cu secțiune transversală pătrată, dreptunghiulară sau rotundă, de culoare gri sau negru. Ideale și pentru zonele cu cerință ridicată de impermeabilitate IP66 sau cu sarcină maximă de până la 20kN.

Montaj SEGT350

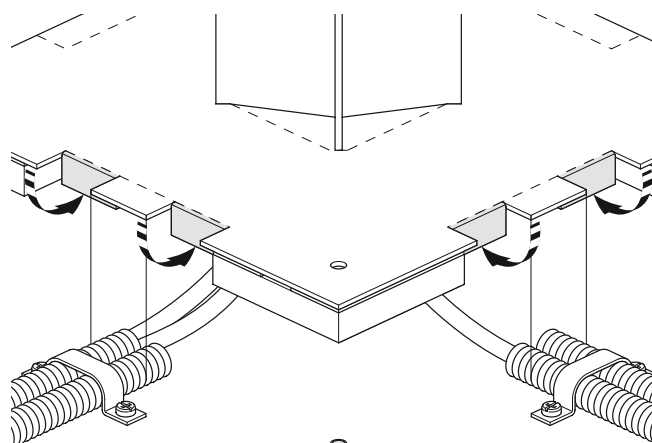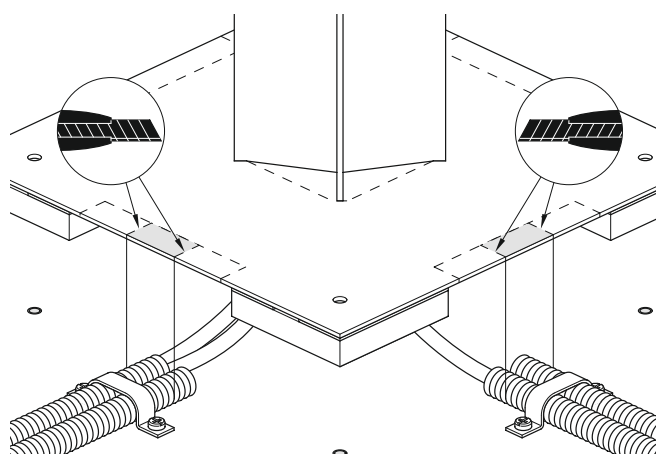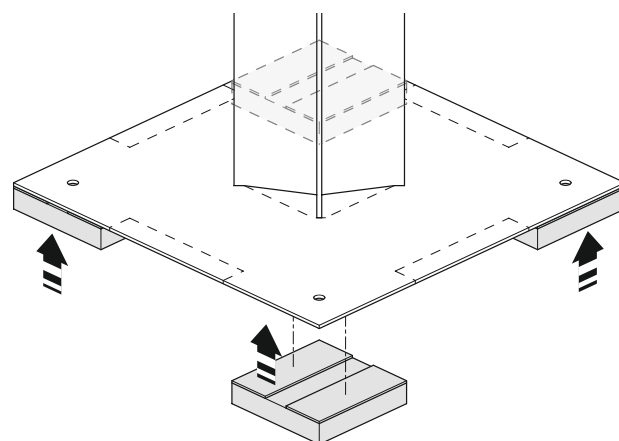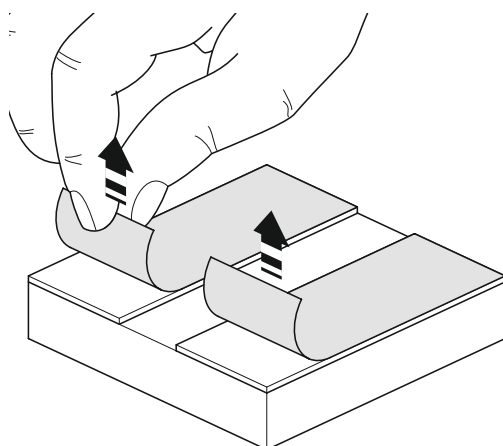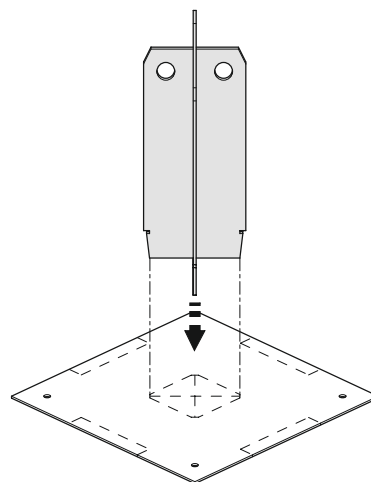

Montaj SEVxxxx

