




SH363N

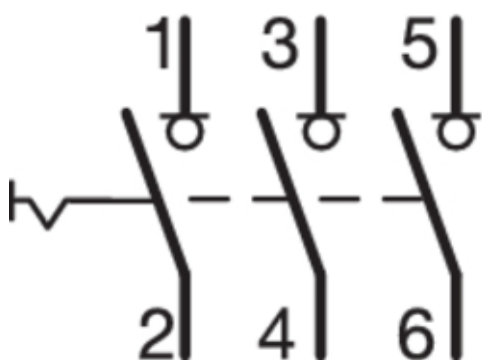

Arhitectura

Numar de poli	3 P
Tipul polilor	3 P

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	400 V
Frecventa	50/60 Hz

Curent electric

Curent nominal	63 A
Curent acceptat cu AC22	63 A

Frecventa

Frecventa	50 Hz
-----------	-------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	7,8 W
Putere disipata per pol	2,6 W

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	65 mm
Înălțimea produsului instalat	77 mm
Latimea produsului instalat	43,75 mm

Montare

Cuplu	2 Nm
-------	------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	16 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	25 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Standarde

Text standard	EN 60669-1 , EN 60669-2-4
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------