




Priza SCHUKO 2xCat6 SL20080, RAL9010

SL200809209010

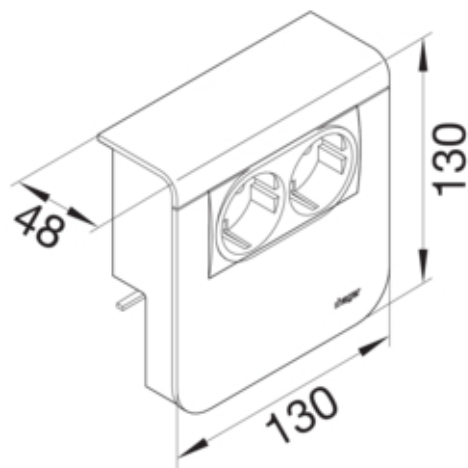

Arhitectura	
Tip de montaj	Blocat si înfiletat
Compatibilitate	
Format posibilitate de montare a echipamentului	deja asamblat
Conectivitate	
directie de iesire (pentru prize date din cupru)	jos
Principalele caracteristici electrice	
Tensiune nominala	230 V
Curent electric	
Curent nominal	16 A
Materiale	
Culoare	alb pur
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Plastic
Material	material mixt
Dimensiuni	
Adâncimea produsului instalat	48 mm
Înălțimea produsului instalat	130 mm
Înălțimea canalului	80 mm
Lungime	130 mm
Latimea canalului	20 mm
Format	Montare echipamente
Montare	
Tip montaj	orizontal

Conexiune

Tip de conexiune	Compatibil LSA
------------------	----------------

Accesorii incluse

preechipat cu	Priza + priza date
---------------	--------------------

Echipament

Numar unitati	2
---------------	---

Standarde

Autorizatii	CE
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Tip de protectie IP	IP40
Fara halogen	da
Putere impact	IK07

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	5 60 °C
-------------------	---------

Identificare

Categorie	Cat6A
-----------	-------