




Cot exterior SL20055, artar

SL200553D3

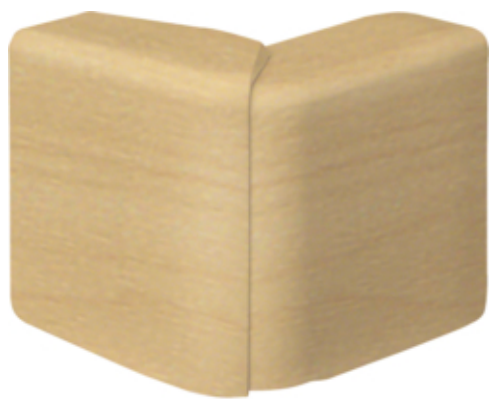

#### Arhitectura

|               |        |
|---------------|--------|
| Tip de montaj | Blocat |
|---------------|--------|

#### Capac, usa

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | Nu |
|----------------------------------------------|----|

#### Materiale

|           |          |
|-----------|----------|
| Culoare   | artar    |
| Material  | ABS      |
| Material  | Plastic  |
| Suprafata | imprimat |

#### Dimensiuni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Înaltimea canalului | 55 mm |
| Latimea canalului   | 20 mm |

#### Setari

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Distanța de detectie | 83 / 135 ° |
|----------------------|------------|

#### Accesorii incluse

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

#### Standarde

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii                        | CE                     |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

#### Protectie

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP40 |
| Fara halogen        | da   |
| Putere impact       | IK07 |

**Conditii de utilizare**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Temperatura lucru | 5 - 60 °C |
|-------------------|-----------|