




Suport aparataj universal SL20115 RAL9010

SL201159119010

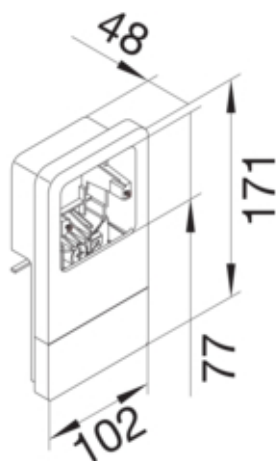

Arhitectura

| | |
|---------------|---------------------|
| Tip de montaj | Blocat si înfiletat |
|---------------|---------------------|

Compatibilitate

| | |
|---|----------------|
| Format posibilitate de montare a echipamentului | Standard 60 mm |
|---|----------------|

Materiale

| | |
|----------|--------------------|
| Culoare | alb pur |
| Culoare | RAL 9010 - alb pur |
| Material | Plastic |
| Material | material mixt |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Adâncimea produsului instalat | 48 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 206 mm |
| Înălțimea canalului | 115 mm |
| Lungime | 102 mm |
| Latimea canalului | 20 mm |
| Format | Montare echipamente |

Montare

| | |
|------------|-----------|
| Tip montaj | orizantal |
|------------|-----------|

Accesorii incluse

| | |
|---------------|-----|
| preechipat cu | gol |
|---------------|-----|

Echipament

| | |
|---------------|---|
| Numar unitati | 1 |
|---------------|---|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | CE |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP40 |
| Fara halogen | da |
| Putere impact | IK07 |

Conditii de utilizare

| | |
|-------------------|---------|
| Temperatura lucru | 5 60 °C |
|-------------------|---------|